


全自动给袋式包装机GD8-200/260

Automatic Rotary Pre-made Pouch Packaging Machine




适用范围:

- 机器的包装范围广泛。根据不同的物料选择不同充填装置，可包装各种固体、颗粒、粉剂、液体、膏体等物料。
- 适用不同要求的预制袋。如平袋、自立袋、拉链袋、吸嘴袋、风琴袋、纸袋、铝箔袋、复合袋等。
- Wide application: It can choose of different types of filling machines to pack granules, solid, powder, liquid, paste, etc.
- It can adopt different types of pre-made pouches, such as Flat pouch, Stand-up pouch, Zipper pouch, Spout pouch, M gusset pouch, Paper pouch, Aluminium foil pouch, etc.

功能特点:

- 机器符合食品加工机械的卫生标准。机器上与物料和包装袋接触的零部件均采用符合食品卫生要求的材料加工304食品级不锈钢，保证食品的卫生和安全。
- 采用先进PLC配彩色POD(触摸屏)，人机界面友好，操作方便。
- 主电机使用变频调速控制，生产中可根据实际需要在彩色触摸屏上在一定的范围内随意设置频率。
- 机器标配自动检测装置，可以检测气压力、温控仪故障、机器上袋情况、包装袋袋口有无打开，可判断机器状态、控制机器是否打码、充填装置是否进行充填，热封装置是否进行封口，从而避免浪费包材和原料，大大节约成本。
- Stainless steel 304 /other materials ensure sanitation and safety, meet the GMP standard.
- Adopts PLC with touch screen control system, the man-machine interface, easy to learn and operate.
- Frequency control system, packing speed can be adjusted within the range according to the actual situation.
- Standard with check device, which can check when there is without packaging materials or packing pouch is not open, the filling device and sealing device do not work to avoid wasting packing pouches and material.

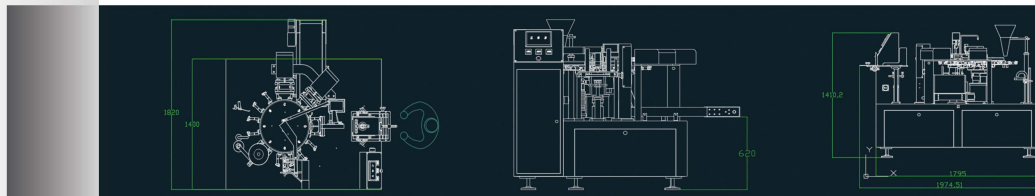

STAINLESS STEEL
MACHINE CLAMPS

机夹体采用不锈钢铸造工艺，一体成型，经久耐腐蚀。
易清洗，易更换。
袋宽自动调节。



CUSTOMIZED
PRE-MADE POUCH MAGAZINE

手轮调节袋宽和袋长。
根据袋子类型定制袋仓结构。



SEALING & FORMING



两道热封。
线封口，点封口，直纹封口，网纹封口供选择。
温度可调，持久恒温。

技术技术参数 Main Technical Parameter

型号 Model	GD8-200	GD8-260
预制袋尺寸(毫米) Pre-made Pouch Size(mm)	W80-200 L80-400	W140-260 L100-400
包装速度(包/分) Packing Speed(pouch/min)	25-60	25-50
机器重量(千克) Machine Weight(kg)	1400	1500
包装范围(克) Filling Range(g)	10-1000(取决于产品类型 Depending on type of products)	
压缩空气消耗量 Air Consumption	≥0.6m³/min (压缩空气由用户自行提供 Supply by user)	
功率(千瓦) Power(kw)	2.5	
外形尺寸(毫米) Dimension(mm)	L1890*W1830*H1430	
标准8工位 8-station Working Process	1给袋 2打码 3上开袋 4落料 5预留 6预留 7热封 8整形输出 1Pouch Feeding 2Coding 3Pouch-top opening 4Filling 5Reserve 6Reserve 7Sealing 8Forming & Output	
可选装置 Addition Device	水平上袋 下开袋 开拉链 下振动 扫尘 关拉链 充氮气 打孔等 Horizontal Pouch Feeder, Pouch-bottom open, Zipper open, Pouch-bottom Vibration, Powder Deduster, Zipper Closed, Nitrogen Filling, Making Hole, etc.	

全自动大规格给袋式包装机GD8-300

Automatic Rotary Pre-made Pouch Packaging Machine

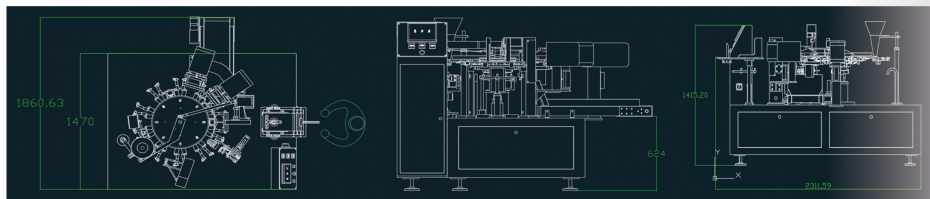



技术参数 Main Technical Parameter

型号 Model	GD8-300
预制袋尺寸(毫米) Pre-made Pouch Size(mm)	W190-300 L100-400
包装速度(包/分) Packing Speed(pouch/min)	10-35
机器重量(千克) Machine Weight(kg)	1700
包装范围(克) Filling Range(g)	10-2500 (取决于产品类型 Depending on type of products)
压缩空气消耗量 Air Consumption	≥0.6m ³ /min (压缩空气由用户自行提供 Supply by user)
功率(千瓦) Power(kw)	3
外形尺寸(毫米) Dimension(mm)	L2290*W1500*H1420

全自动10工位给袋式包装机GD10-200

Automatic Rotary Pre-made Pouch Packaging Machine

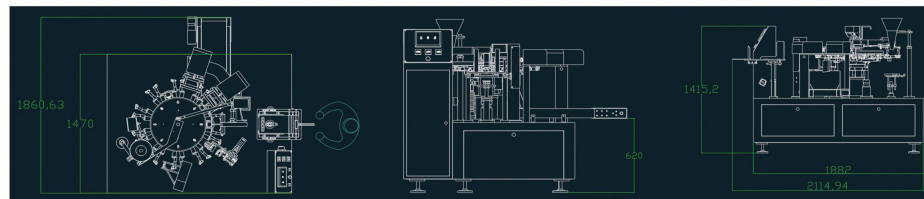

技术技术参数 Main Technical Parameter

型号 Model	GD10-200
预制袋尺寸(毫米) Pre-made Pouch Size(mm)	W100-200 L100-400
包装速度(包/分) Packing Speed(pouch/min)	20-80
机器重量(千克) Machine Weight(kg)	1700
包装范围(克) Filling Range(g)	10-1000 (取决于产品类型 Depending on type of products)
压缩空气消耗量 Air Consumption	≥0.6m ³ /min (压缩空气由用户自行提供 Supply by user)
功率(千瓦) Power(kw)	2.5
外形尺寸(毫米) Dimension(mm)	L2090*W1500*H1420


全自动M袋/风琴袋给袋式包装机GD8-M200

Automatic Rotary Gusseted Pouch Packing Machine




全自动水平上袋给袋式包装机GD8-H200

Automatic Rotary Pre-made Zipper Pouch Packing Machine

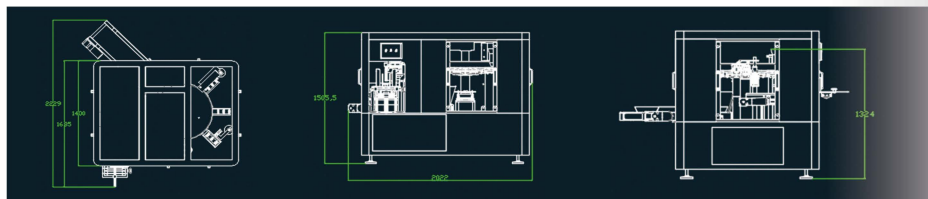

技术参数 Main Technical Parameter

型号 Model	GD8-M200
预制袋尺寸(毫米) Pre-made Pouch Size(mm)	W80-200 L100-400
包装速度(包/分) Packing Speed(pouch/min)	30
机器重量(千克) Machine Weight(kg)	1000
包装范围(克) Filling Range(g)	10-1000 (取决于产品类型 Depending on type of products)
压缩空气消耗量 Air Consumption	≥0.6m ³ /min (压缩空气由用户自行提供 Supply by user)
功率(千瓦) Power(kw)	2.5
外形尺寸(毫米) Dimension(mm)	L2090*W1500*H1420

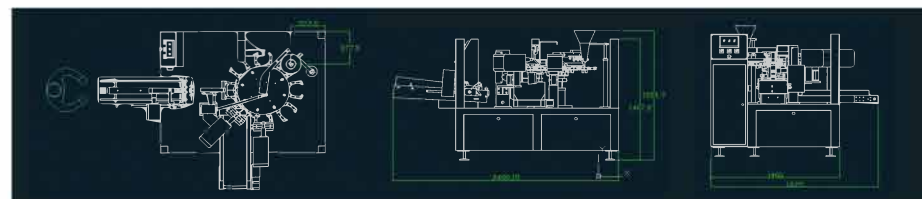


技术技术参数 Main Technical Parameter

型号 Model	GD8-H200
预制袋尺寸(毫米) Pre-made Pouch Size(mm)	W100-200 L100-400
包装速度(包/分) Packing Speed(pouch/min)	20-80
机器重量(千克) Machine Weight(kg)	1700
包装范围(克) Filling Range(g)	10-1000 (取决于产品类型 Depending on type of products)
压缩空气消耗量 Air Consumption	≥0.6m ³ /min (压缩空气由用户自行提供 Supply by user)
功率(千瓦) Power(kw)	2.5
外形尺寸(毫米) Dimension(mm)	L2090*W1500*H1420


全自动给袋式颗粒包装流水线

Automatic Rotary Pre-made Pouch Granule Weigh-Fill-Seal Production Line



物料提升机
MATERIAL CONVEYOR

微电脑组合秤
MULTIHEAD WEIGHER



适用范围:

- 机器的包装范围广泛。适用于块状物料和颗粒。
- 块状物料类：鱼仔、糖果、红枣、麦片、花生、日用品、膨化食品等。
- 颗粒类：颗粒状药品、胶囊、种子、咖啡豆、果仁、饲料、五金等。
- Wide application: It adopt different types of block material and granule
- Block material: fish boll, candy, red jujube, cereal, peanut, daily necessities, puffed food, etc.
- Granules: granular drugs, capsules, seeds, coffee bean, nuts, fertilizers, hardware, etc.

功能特点:

- 颗粒包装流水线主要由Z型提升机，多头秤，工作平台和给袋式包装机组成。
- 包装速度快，性能稳定。
- 采用先进PLC配彩色POD(触摸屏)，人机界面友好，操作方便。
- 适用预制袋，封口质量好，可提升产品档次。
- Granule weigh-fill-seal production line consists of conveyor, multihead weigher, working platform and rotary pre-made pouch packing machine.
- High speed, stable performance.
- Adopts PLC with touch screen control system, the man-machine interface, easy to learn and operate.
- Mchine adopt pre-made pouches, good sealing quantity to improve grade



技术参数 Main Technical Parameter

型号 Model	GD8-200	GD8-260	GD-10-200	GD8-300	GD8-420
预制袋尺寸(毫米) Pre-made Pouch Size(mm)	W80-200 L80-400	W140-260 L100-400	W100-200 L100-400	W190-300 L100-400	W300-420 L100-450
包装速度(包/分) Packing Speed(pouch/min)	25-55	25-50	20-80	10-35	10-20
机器重量(千克) Machine Weight(kg)	1400	1500	1700	1700	3000
包装范围(克) Filling Range(g)	10-1000(取决于产品类型 Depending on type of products)			10-2500	1000-5000
压缩空气消耗量 Air Consumption	≥0.6m³/min (压缩空气由用户自行提供 Supply by user)				

全自动给袋式粉剂包装流水线

Automatic Rotary Pre-made Pouch Powder Weigh-Fill-Seal Production Line



适用范围:

- 机器的包装范围广泛, 适用粉剂物料。
- 粉剂: 奶粉、调味品、可可粉、农药、洗衣粉、面粉等。
- Wide application: It adopt different types of powder.
- Powder type: milk powder, seasoning, coco milk, pesticide, washing powder, flour, etc.

功能特点:

- 粉剂包装流水线主要由给袋式包装机, 螺杆秤, 螺杆提升机组成。
- 包装速度快, 性能稳定。
- 采用先进PLC配彩色POD(触摸屏), 人机界面友好, 操作方便。
- 适用预制袋, 封口质量好, 可提升产品档次。
- Powder material packing system consists of rotary premade pouch packing machine, auger filler and auger conveyor.
- Adopts PLC with touch screen control system, the man-machine interface, easy to learn and operate.
- Machine adopt pre-made pouches, good sealing quantity to improve grade of product.



技术参数 Main Technical Parameter

型号 Model	GD8-200	GD8-260	GD-10-200	GD8-300	GD8-420
预制袋尺寸(毫米) Pre-made Pouch Size(mm)	W80-200 L80-400	W140-260 L100-400	W100-200 L100-400	W190-300 L100-400	W300-420 L100-450
包装速度(包/分) Packing Speed(pouch/min)	25-55	25-50	20-80	10-35	10-20
机器重量(千克) Machine Weight(kg)	1400	1500	1700	1700	3000
包装范围(克) Filling Range(g)	10-1000(取决于产品类型 Depending on type of products)			10-2500	1000-5000
压缩空气消耗量 Air Consumption	≥0.6m ³ /min (压缩空气由用户自行提供 Supply by user)				

全自动给袋式液体包装流水线

Automatic Rotary Pre-made Pouch Liquid Weigh-Fill-Seal Production Line



适用范围:

- 机器的包装范围广泛. 适用液体膏状物料。
- 液体/膏体: 洗手液、酱油、饮料、果汁、花生酱、辣椒酱、火锅酱等。
- Wide application: It adopt different types of liquid and paste.
- Liquid/paste type: hand washing gel, soy, beverage, peanut butter, chili sauce, hotpot sauce, etc.

功能特点:

- 液体包装流水线主要由给袋式包装机, 液体灌装机组成。
- 防水装置易清洁。
- 采用先进PLC配彩色POD(触摸屏), 人机界面友好, 操作方便。
- 适用预制袋, 封口质量好, 可提升产品档次。
- Liquid material packing system consists of rotary premade pouch packing machine and liquid filling machine.
- Waterproof system makes cleaning easier.
- Adopts PLC with touch screen control system, the man-machine interface, easy to learn and operate.
- Machine adopt pre-made pouches, good sealing quantity to improve grade of product.




技术参数 Main Technical Parameter

型号 Model	GD8-200	GD8-260	GD-10-200	GD8-300	GD8-420
预制袋尺寸(毫米) Pre-made Pouch Size(mm)	W80-200 L80-400	W140-260 L100-400	W100-200 L100-400	W190-300 L100-400	W300-420 L100-450
包装速度(包/分) Packing Speed(pouch/min)	25-55	25-50	20-80	10-35	10-20
机器重量(千克) Machine Weight(kg)	1400	1500	1700	1700	3000
包装范围(克) Filling Range(g)	10-1000(取决于产品类型 Depending on type of products)			10-2500	1000-5000
压缩空气消耗量 Air Consumption	≥0.6m ³ /min (压缩空气由用户自行提供 Supply by user)				

半自动环形下料器给袋式真空包装机

Semi-auto Rotary Pre-made Pouch Vacuum Packaging Machine



取袋 喷码(可选) 开袋 填充1 填充2 转接 真空热封 整形输出成品
Pouch Feeding Coding Pouch Opening Filling 1 Filling 2 Transfer Sealing Forming and Output

适用范围:

- 机器的包装范围广泛。根据不同的物料选择不同充填装置, 就可包装各种固体、颗粒等物料。
- 适用不同要求的预制袋。如平袋、铝箔袋、复合袋等。
- 适合物料 卤蛋、鱼丸、花生等。
- Wide application It can choice of different types of filling machines to pack granules, solid, etc.
- It can adopt different types of pre-made pouches, such as Flat pouch, Aluminium foil pouch, etc.
- Suitable material Marinated eggs, fish balls, peanuts, etc.

技术参数 Main Technical Parameter

型号 Model	GD-V130	GD-V160	GD-V200
预制袋尺寸(毫米) Pre-made Pouch Size(mm)	W55-130 L80-180	W80-160 L60-225	W120-200 L150-300
包装速度(包/分) Packing Speed(pouch/min)	40-80	60-90	10-50
机器重量(千克) Machine Weight(kg)	2000	3000	3000
包装范围(克) Filling Range(g)	10-500(取决于产品类型 Depending on type of products)		
压缩空气消耗量 Air Consumption	≥0.6m ³ /min (压缩空气由用户自行提供 Supply by user)		
功率(千瓦) Power(kw)	主机功率≈6KW(Main machine power ≈ 6KW)		
外形尺寸(毫米) Dimension(mm)	L2100*W1400*H1700	L2500*W1500*1600	L2600*W1900*1700

收缩杯全自动给袋式真空包装机

Automatic Rotary Pre-made Pouch Vacuum Packaging Machine



功能特点:

- 给袋式真空包装机由两种旋转式机体组成(分别为充填系统和真空系统), 加料系统柔性转动, 真空系统为连续式旋转运动。
- 机器上与物料和包装袋接触的零部件均采用符合食品卫生要求的材料加工304食品级不锈钢, 保证食品的卫生和安全。
- 采用先进PLC配彩色POD(触摸屏), 人机界面友好, 操作方便。
- 适合物料 豆干、魔芋、鸭肉、榨菜等
- Rotary pre-made pouch vacuum packing machine has two parts: the filling system rotates intermittently to fill the product easily while vacuum system rotates continuously to enable smooth running.
- Stainless steel 304 / other materials ensure sanitation and safety, meet the GMP standard.
- Adopts PLC with touch screen control system, the man-machine interface, easy to learn and operate.
- Suitable material Dried beans, konjac, duck meat, squash, etc.

技术参数 Main Technical Parameter

型号 Model	GD-V130	GD-V160	GD-V200
预制袋尺寸(毫米) Pre-made Pouch Size(mm)	W55-130 L80-180	W80-160 L60-225	W120-200 L150-300
包装速度(包/分) Packing Speed(pouch/min)	40-80	60-90	10-50
机器重量(千克) Machine Weight(kg)	2000	3000	3000
包装范围(克) Filling Range(g)	10-500(取决于产品类型 Depending on type of products)		
压缩空气消耗量 Air Consumption	≥0.6m ³ /min (压缩空气由用户自行提供 Supply by user)		
功率(千瓦) Power(kw)	主机功率≈6KW(Main machine power ≈ 6KW)		
外形尺寸(毫米) Dimension(mm)	L2100*W1400*H1700	L2500*W1500*1600	L2600*W1900*1700

配套设施 Auxiliary Equipment



工作平台
WORKING PLATFORM



液体灌装机
LIQUID FILLING MACHINE



贴标机
LABELING MACHINE



对角贴标机
DIAGONAL LABELING MACHINE



粉剂螺杆计量秤
POWDER AUGER FILLER



膏体灌装机
PASTE FILLING MACHINE



热熔胶机
HOT MELT ADHESIVE MACHINE



环形下料器
ANNULAR FEEDER



喷码机
INK-JET PRINTER




真空吸尘器
VACUUM DUST COLLECTOR

配套输送设备 Conveying Equipment



Z型提升机
Z TYPE CONVEYOR

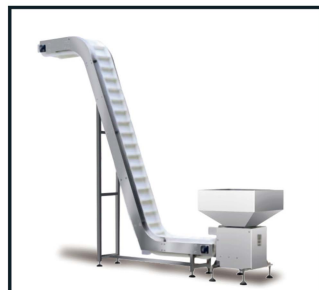


振动斜坡提升机
VIBRATING SLOPE CONVEYOR



大倾角提升机
INCLINED BELT CONVEYOR



碗式提升机
BOWL TYPE CONVEYOR

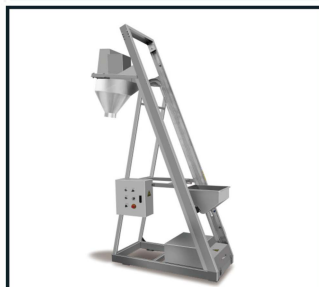

单斗提升机
SINGLE BUCKET CONVEYOR



真空上料机
VACUUM CONVEYOR



载重皮带输送
LOADING BELT CONVEYOR



皮带输送
BELT CONVEYOR



粉剂螺杆提升机
POWDER AUGER CONVEYOR



网带输送
MESH BELT CONVEYOR